

HCA1 HCA1/4 2,0 kW-7,8 kW

DC borstelloze hydronic cassettep

V1 09/21



Uitvoeringen

- HCA1 2-pijps systeem cassette met elektronische bediening en afstandsbediening
- HCA1/4 4-pijps systeem cassette met elektronische bediening en afstandsbediening

Technische eigenschappen


MAXA hydraulische cassette units zijn uitgevoerd met een borstelloze gelijkstroommotor en zijn ontworpen om volledig aan de efficiëntie eisen te voldoen. Verder kenmerken deze units zich door een stille werking en een esthetische vormgeving. De microprocessor zorgt voor een nauwkeurige omgevingscontrole. De kleine afmetingen voldoen volledig aan de installatievereisten in verlaagde plafonds, dankzij de gereduceerde afmetingen van 57 x 57 cm of 84 x 84 cm voor de modellen met de grootste capaciteiten.

Unit samenstelling

- Gevinde CU/AL batterijen voor warmte uitwisseling met hoog rendement en lage drukval.
- Interne isolatie met gesloten cellen structuur om warmteverspreiding en geluidsemisies tot een minimum te beperken.
- Automatisch werkende uitblaasroosters.
- Ingebouwde afvoerwaterpomp met een maximale opvoerhoogte van 200 mm.

Klep mogelijkheden

- 3V2C 2-pijps 3-weg klepset (HCA 22-29-35-42)
- 3V2CG 2-pijps 3-weg klepset (noodzakelijk voor HCA 60)
- 3V4C 4-pijps 3-weg klepset (HCA 22-35-50)
- 3V4CG 4-pijps 3-weg klepset (noodzakelijk voor HCA 60)

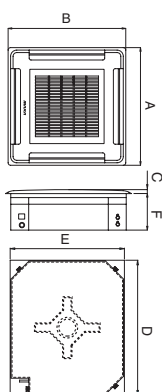

Afmetingen		HCA1 22	HCA1 29	HCA1 35 HCA1/4 35	HCA1 42 HCA1/4 50	HCA1 60 HCA1/4 60
A	mm	647	647	647	647	950
B	mm	647	647	647	647	950
C	mm	50	50	50	50	45
D	mm	575	575	575	575	840
E	mm	575	575	575	575	840
F	mm	261	261	261	261	300
Gewicht	kg	19	19	19	19	33,5

Kleppen voor systemen met modulerende pomp

2V2C 2-pijps 2-weg klepset (HCA 22-29-35-42)

2V2CG 2-pijps 2-weg klepset (HCA 60)

2V4C 4-pijps 2-weg klepset (HCA 35-50)

2V4CG 4-pijps 2-weg klepset (HCA 60)

Kleppen voor 3-weg / 2-weg

Deze set, benodigd voor unit HCA1 60, bestaat uit:

- a) n° 2 nippels / n° 1 nippels
- b) o-ring nr. 4 / o-ring nr. 2
- c) n° 2 koperen koppelingen / n° 1 koperen koppelingen
- d) nr. 1 3-wegklep - 4 aansluitingen / nr. 1 2-wegklep - 2 aansluitingen
- e) nr. 1 AAN / UIT-aandrijvingen / nr. 1 AAN / UIT-aandrijvingen

